




As fechaduras eletromagnéticas foram projetadas para a substituição das travas eletromecânicas nas portas dos mais variados estabelecimentos. Construída para operar energizada 24 horas por dia, não apresenta nenhum tipo de desgaste, falha ou manutenção. É segura e totalmente silenciosa no momento de abertura ou travamento da porta.

A fonte chaveada com temporizador FC1210T comanda a abertura das fechaduras eletromagnéticas que funcionam com 12 Volts (CC). Possui 4 seleções de tempo que destravam a fechadura após pressionar o botão para entrar ou sair do ambiente. O gabinete possui espaço interno para uma bateria de 12V/7Ah que mantém o sistema operando durante uma queda de energia.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

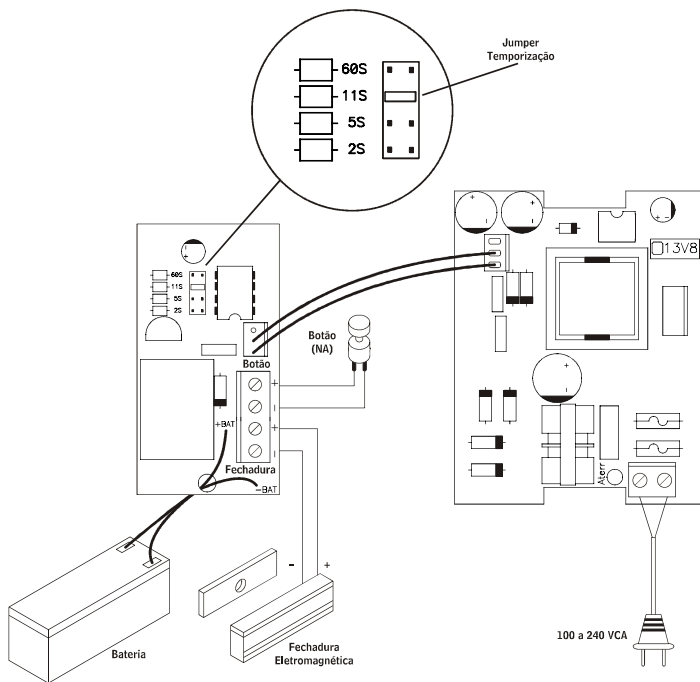

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação de Entrada:	100 a 240 VAC - Full Range.
Saída para Fechadura:	13,8 VDC no borne Fechadura.
Bateria:	espaço para bateria selada (12V - 7Ah).
Temporização (Jumper JP1):	mantém 2, 5, 11 ou 60 segundos a fechadura destravada.
Tensão do Carregador:	flutuador de 13,8 VDC.
Corrente Máxima Carga:	1 A, com proteção contra curto circuito.
Proteção Elétrica:	isolação galvânica e varistores.
Proteção Contra EMI:	filtro de linha interno e capacitor X2.

Certificado de Garantia

- 1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado, o consumidor final arcará com as despesas.
- 2- Constatado o defeito deve-se imediatamente comunicar-se com o técnico que efetuou a instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado.
- 3- O transporte correrá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar, as despesas decorrentes da locomoção do técnico, deverão ser previamente acordadas.
- 4- A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer quaisquer umas das hipóteses a seguir expressas:
 - * Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.
 - * Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.

A CS Eletrônica reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio.

LOCAL _____
REVENDA _____
DATA ____/____/____
Nº. DE SÉRIE _____

www.cseletronica.com.br
suporte@cseletronica.com.br

Copyright © 2010 CS Sistemas de Segurança
Proibida a reprodução sem a autorização expressa.
CNPJ: 83.202.879/0001-81.

